



FALLSTOP® SAFETY FENSTER- ABSTURZSICHERUNG



FENSTER-ABSTURZSICHERUNG
Schutzausrüstung gegen Absturz

FALLSTOP® SAFETY

FENSTER-ABSTURZSICHERUNG

Schutzausrüstung gegen Absturz

Gebäudereinigungsarbeiten im gewerblichen Bereich gelten als Bauarbeiten im Sinne von Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (VBG 37).

Für Arbeiten an Fenstern bei mehr als 5,0 m Absturzhöhe müssen Einrichtungen vorhanden sein, die ein Abstürzen von Personen verhindern (VBG 37, § 12).

Absturzgefahr droht sowohl in Büro- und Betriebsgebäuden als auch im privaten Bereich in Wohnanlagen; sie wird bisher nur selten durch befriedigende Maßnahmen beseitigt.


Größtmögliche Sicherheit bieten Sicherheitseinrichtungen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind – z.B. die BORNACK EVOLUTION Systeme.

In der Anwendung kostengünstiger ist die Sicherheitseinrichtung in Form eines transportablen, variierbaren Seitenschutzes. Es entspricht der DIN „Arbeits- und Schutzgerüste“: die vorgeschriebene Höhe für das Geländer von 1,0 m und die Knieleiste von 0,5 m sind eingehalten.

An zwei senkrechten Stäben sind Geländer und Knieleiste befestigt, welche in der Breite verstellbar sind. Die Einrichtung wird vom Fußboden aus auf das Fensterbrett gestellt; sie klemmt mit einem Ende zwischen Fensterflügel und Rahmen. Damit ist sie gegen Umfallen gesichert. Nach Auszug auf volle Fensterbreite umklammert das andere Ende den Fensterrahmen mit einem U-Profil. Für Fenster mit schmalem oder fehlendem Fensterbrett sind am Fuß ebenfalls U-Profile vorgesehen, die auf dem Rahmen stehen.

Nach dem Anbringen der Einrichtung ist der Fensterreiniger – ob er nun auf dem Fensterbrett oder auf einer Leiter steht – gegen Absturz nach außen gesichert. Der gleiche Schutz ist auch beim Arbeiten bei geschlossenem Fenster von innen gewährleistet. Hierzu wird der Seitenschutz mit einem Sauger am Fensterglas gegen Umfallen gesichert.


Die Absturzeinrichtung wurde vom Fachausschuß „Bau“ geprüft, trägt das GS-Zeichen und ist als Gebrauchsmuster geschützt.

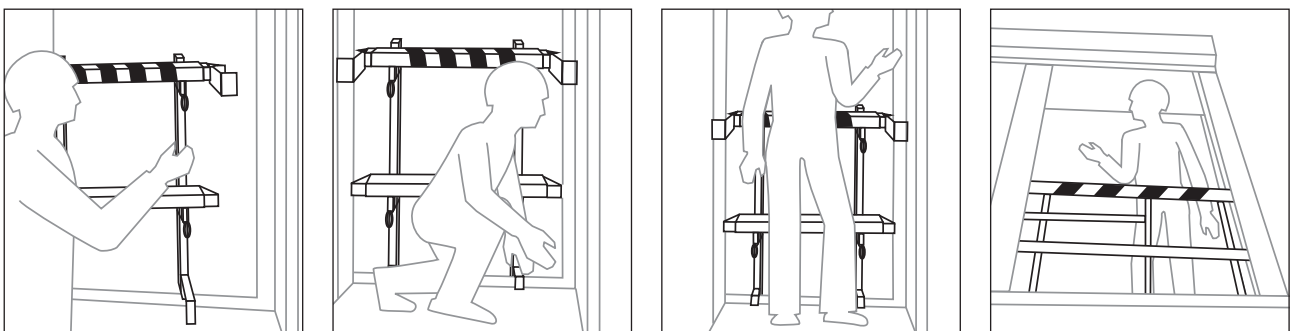

Anbringen der FENSTER-ABSTURZSICHERUNG

Technische Daten

- max. Rahmenstärke: 90,0 mm
- Typ 1: Verstellbereich für Fensterbreite:
0,8 - 1,2 m
Gewicht: 3,6 kg
- Typ 2: Verstellbereich für Fensterbreite:
1,1 - 1,6 m
Gewicht: 4,2 kg

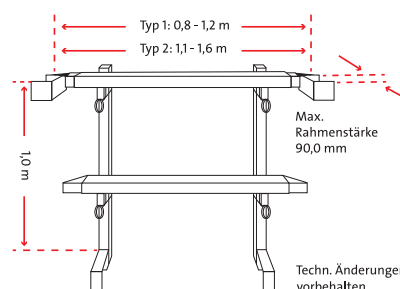

Skizze FENSTER-ABSTURZSICHERUNG



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Fon + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de