



**FALLSTOP®**  
**HMS plus Sicherungsset**  
Das anwendungsbereite Sicherungssystem



# HMS plus Sicherungsset

## Das anwendungsbereite Sicherungssystem

Das HMS plus Sicherungsset ergänzt die BORNACK-Familie für Feuerwehreinsatzkräfte optimal. Es bietet eine Option für Einsatzkräfte, denen das Selbst-Erstellen der HMS und des Achterknotens im Einsatzstress zu fehleranfällig ist und ein halbautomatisches Sicherungsgerät (z. B. BORNACK Lory) „zu komplex“ ist.

Einsatzerfahrungen haben gezeigt, dass trotz intensiver Schulung gerade in Stresssituationen Fehler beim Erstellen der Halbmastwurfsicherung sowie dem Einbinden der Absturzsicherung an der Einsatzkraft per Achterknoten auftreten. Das HMS plus setzt genau hier an. Das Einbinden wird durch zwei gegenläufige Karabiner ersetzt und die HMS ist bereits vorgestochen im Bedienpunkt. Dieser muss nur noch am Anschlagpunkt befestigt werden. Diese „Vorkonfektionierung“ spart erheblich Zeit und erhöht die Sicherheit, da sich die Sicherungskraft voll auf die Bedienung konzentrieren kann.

Die taktile Mittelkennzeichnung ist gegenüber einer Kennzeichnung nur mit Seilfarbe eine sehr dauerhafte Kennzeichnung der Seilmitte. So hat die Sicherungsperson langfristig einen optimalen Anhalt, wann die halbe Seillänge ausgegeben ist und evtl. ein anderes Notfallmanagement im Falle eines Sturzes bereitstehen muss, sollte ein Ablassen bis zum Boden nicht mehr möglich sein.

Die Seilendsicherung light ist ebenfalls vorkonfektioniert und sorgt dafür, dass der wichtige Seilendknoten nicht vergessen wird. Sie stellt einen sicheren Endstopp dar, falls bis zum Seilende gearbeitet werden muss. Sollte eine Seilverlängerung erforderlich werden, kann die Seilendsicherung ausgeknotet werden und die 2 m Restseil können zum Fixieren per Schleifknoten und das restliche Seil für die Verlängerung genutzt werden

### HMS plus Sicherungsset EN 341 Klasse A | EN 353-2 | prEN 15151 | EN 892

**Seil**  
11 mm BORNACK ecoFLEX,  
10,5 mm BORNACK ecoFLEX,  
scharfkantengeprüft

**Seilende**  
Seilendsicherung light –  
für Notfallmanagement zu öffnen


**Vernähung**  
Am Karabiner mit Durchstichnaht

**Karabiner**  
ResQ-DC-light TL plus, 50 kN,  
3-Wege-Verschlussicherung

Seillänge	60 m	60 m
Seil-Ø	10,5 mm	11 mm
Art.-Nr.	761 110	761 111



Taktile Mittelkennzeichnung

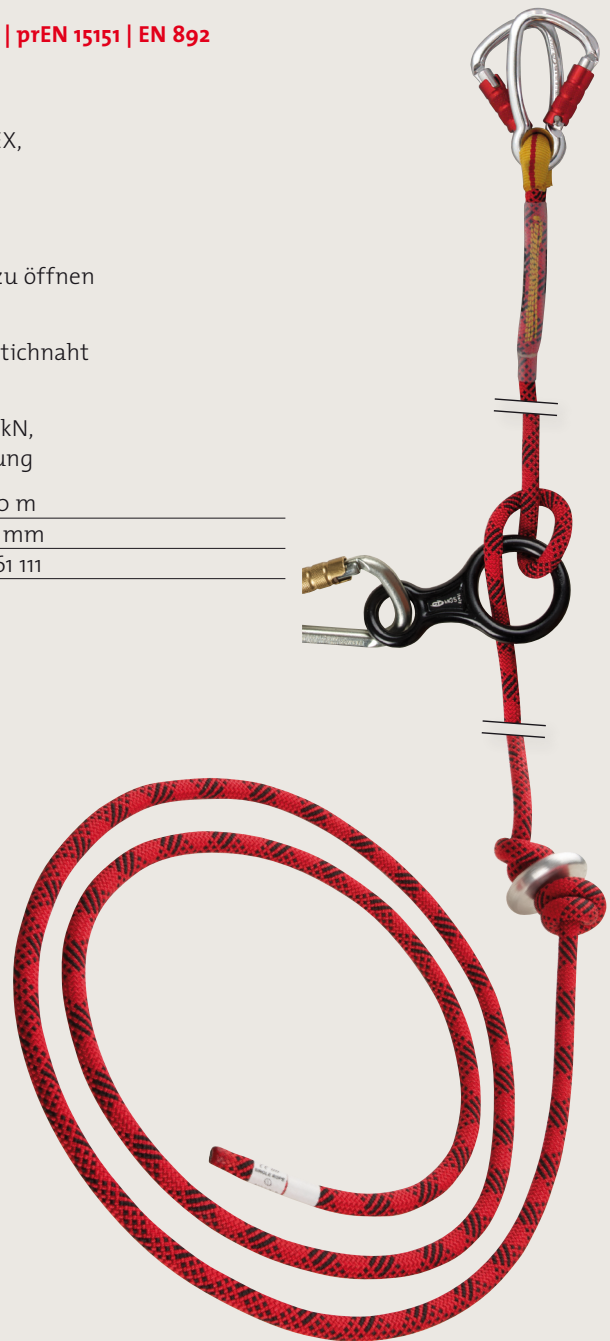

**BORNACK GmbH & Co. KG**  
Albert-Schäffler-Straße 7  
74080 Heilbronn  
Tel. +49 (0) 7131 / 9277-0  
Fax +49 (0) 7131 / 9277-97  
info@bornack.de  
www.bornack.de

**BORNACK Schweiz**  
Niederlenzerstrasse 29  
5600 Lenzburg AG  
Tel. +41 (0) 62 886 30-40  
Fax +41 (0) 62 886 30-41  
info@bornack.ch  
www.bornack.ch